

RESINA EPOSSIDICA INDUSTRIALE A BASE ACQUA E SENZA ODORE: RINNOVARE E COLORARE

Effetto satinato.
Ideale per superfici industriali.



VISUALIZZA
IL VIDEO DI
APPLICAZIONE



RESINA EPOSSIDICA INDUSTRIALE

Grado di difficoltà: ● ● ● ● ●
Costo: 2,99 €/m² circa per mano.
(consigliate 2 mani di prodotto)
Applicazione: rullo in microfibra o pennello.
Essiccazione tra una mano e l'altra: 6 h.
Tempo di utilizzo: 90 min (temp. 20°C ca.).
Formato: 4 L.
Resa per mano a confezione: 40 m².
Pulizia: Make Shampoo diluito 1:3 con acqua o detersivi neutri.
Caratteristiche: resina satinata bicomponente, alta copertura, facile applicazione ed alta resistenza.

A BASE ACQUA

PRODOTTI COMPLEMENTARI

SHAMPOO



Cod. 50097 1 L

FONDO BLOCCA UMIDITÀ ED ELIMINA FUGHE



Cod. 50460 4 L

CICLI APPLICATIVI

- 1. PREPARARE IL SUPPORTO**
Sgrassare e pulire accuratamente con Make Shampoo e risciacquare bene. Carteggiare se necessario. Buchi e crepe devono essere preventivamente stuccati. La superficie deve essere solida e compatta.
DILUIZIONE PER CONFEZIONE
Diluire con acqua al 15% (in peso) per l'applicazione a rullo e al 20% (in peso) per quella a pennello.
- 2. TRATTARE IL SUPPORTO NON ASSORBENTE**
PER UN RIVESTIMENTO CON FUGHE A VISTA
(previa carteggiatura della piastrella)
Applicare 2 mani di Make Resina Epossidica Industriale.
PER COPRIRE LE FUGHE
1) Applicare 2-3 mani di Make Fondo blocca umidità ed elimina fughe.
2) Applicare 2 mani di Make Resina Epossidica Industriale.
IN CASO DI SUPERFICI POROSE (assorbenti)
SE SUPPORTO CEMENTIZIO BEN COESO E SOLIDO
Applicare 2 mani di Make Resina Epossidica Industriale.
SE SUPPORTO CEMENTIZIO DA CONSOLIDARE
1) Applicare 1 mano di Make Resina Antipolvere Trasparente.
2) Applicare 2 mani di Make Resina Epossidica Industriale.
- 3. PROTEGGERE IL SUPPORTO (facoltativo)**
PAVIMENTI E SUPERFICI AD ALTA USURA
Applicare 1/2 mani di Make Resina Trasparente a base acqua.
CONTATTO PROLUNGATO CON ACQUA ED ESTERNO
Applicare 2 mani di Make Resina Ultra-Resistente a base solvente.

RESINA ANTIPOLVERE TRASPARENTE



Cod. 61364 4 L

**UTILIZZO DI MAKE RESINA
ANTIPOLVERE COME FINITURA**
Applicare come fondo - finitura
trasparente antipolvere su tutte le
superfici cementizie, compatte ed
assorbenti, sia orizzontali che verticali.

RESINA EPOSSIDICA
INDUSTRIALE
COLORE RAL 7038

GAMMA COLORI



SMALTO MURALE ALL'ACQUA HACCP

Per tutte le superfici.
Ideale per locali pubblici e sanitari.



100% Lavabile
Interno/Esterno



VISUALIZZA
IL VIDEO DI
APPLICAZIONE



SMALTO MURALE ALL'ACQUA

Grado di difficoltà: ● ● ● ● ●
Costo: da 0,59 €/m² circa per mano.
(consigliate 2 mani di prodotto)
Applicazione: rullo in microfibra, pennello o airless.
Essiccazione tra una mano e l'altra: 6 h (temp. 20°C ca.).
Formati: 4 L e 9 L.
Resa per mano a confezione: 4 L = 60 m² / 9 L = 140 m².
Caratteristiche: smalto all'acqua bianco formulato con resine acriliche esclusive, super resistente, crea una superficie compatta, priva di porosità e anti-polvere. Denso, non cola. Facile stesura, applicabile a rullo, pennello o spruzzo. Elevata elasticità, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.

A BASE ACQUA

GUIDA APPLICATIVA

DOVE SI APPLICA
Su pareti interne ed esterne, legno grezzo o verniciato, caloriferi e molte altre superfici sia in ambienti domestici che industriali.

COME SI APPLICA
Applicazione a pennello, rullo o spruzzo: applicare 2 mani.
Il prodotto è pronto all'uso.
Nel caso si desideri rendere più scorrevole l'applicazione diluire con acqua max. 15%.

CERTIFICAZIONE HACCP
CERTIFICATO PER AMBIENTI ALIMENTARI
a norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP. Questo prodotto è idoneo e certificato per la verniciatura di locali dove si preparano, conservano, lavorano, trasformano, vendono o consumano prodotti alimentari ed in tutti i casi dove sia necessario assicurare elevate caratteristiche di salubrità ed igiene.

GAMMA COLORI - FINITURE



SMALTO MURALE ALL'ACQUA

I CONSIGLI DELL'ESPERTO



DIVISIONE DELLA CONFEZIONE A+B

Se i metri quadrati da ricoprire sono inferiori rispetto alla resa della confezione consigliamo di preparare e miscelare solo la quantità di prodotto necessaria per l'applicazione della prima mano dividendo in proporzione entrambi i componenti A e B e lasciando il prodotto rimanente nella confezione originale senza diluizione per essere poi miscelato successivamente per l'applicazione della seconda mano.
Leggi attentamente le indicazioni riportate sulle etichette.

PREPARAZIONE DEI PRODOTTI

In caso di prodotto bicomponente mescolare prima i 2 componenti A e B singolarmente, quindi miscelarli tra loro e poi miscelare accuratamente per 2 minuti.

IMPORTANTE: RISPETTARE SEMPRE LE PROPORZIONI FRA COMPONENTE "A" E COMPONENTE "B".

Ricorda che i prodotti bicomponenti, una volta miscelati, hanno un tempo di utilizzo compreso tra i 30/90 minuti in funzione del prodotto, dopodiché non sarà più utilizzabile (considerando una temperatura di 20°C ed un'umidità residua inferiore al 60%).

STEP BY STEP PER NON SBAGLIARE

- Pulire e sgrassare con Make Shampoo.
- Carteggiare se necessario con abrasivo grana 180 o 220.
- Su pavimenti o superfici sottoposte ad alta usura applicare Make Fondo per piastrelle o se necessario Make Fondo Blocca Umidità Elimina Fughe.
- Applicare la Resina colorata.
- Applicare Make Resina Trasparente in caso di superfici sottoposte ad alta usura o su pavimenti.
Applicare Make Resina trasparente Ultra-Resistente in caso di contatto prolungato con acqua.



Cod. 83106



www.make-design.it



Instagram



Facebook



Youtube

Make è un marchio di Colorificio Centrale S.r.l.
Via Industria 12/14/16 - 25030 Torbole Casaglia (BS) - ITALY
Tel. + 39 030 2151004 - info@make-design.it

R E S I N E D E C O R A T I V E

PER TUTTE LE SUPERFICI DELLA CASA

PARETE CON MAKE
RESINA INTERIOR DESIGN



PAVIMENTO CON MAKE
SPATOLATO MATERICO

ISTRUZIONI PER L'USO

MAKE.
DESIGNED FOR YOU

www.make-design.it

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

SHAMPOO



Pulitore extra forte a base acqua. Per pulire a fondo, sgrassare o smacchiare utilizzare il prodotto puro e risciacquare. Per pulizia ordinaria, diluire in proporzione 1:3 con acqua.

Cod. 50097 1 L

FONDO PER PIASTRELLE



Fondo universale bianco bicomponente extra resistente per superfici lisce e non assorbenti.
Tempo di utilizzo: 2 h (temp. 20°C).
Tempo di ricopertura: 12 h.
Resa per mano a confezione: 10 m².


Cod. 50310 1 L

FONDO BLOCCA UMIDITÀ ED ELIMINA FUGHE



Fondo tricomponente grigio copri fughe extra resistente. Blocca l'umidità di risalita. Ideale per tutte le superfici, aderisce direttamente sulle piastrelle. Applicare almeno 2 mani.
Tempo di utilizzo: 50 min (temp. 20°C).
Tempo di ricopertura: 12 h.
Resa per mano a confezione: 8 m².

Cod. 50460 4 L

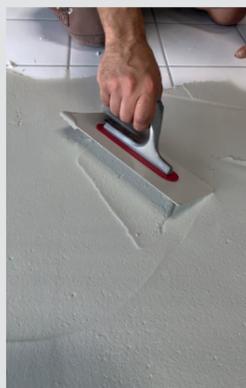

AVVERTENZE

Applicare un FONDO in tutti i casi in cui la superficie sia sottoposta a particolare usura come nel caso di pavimenti, top di cucine, box doccia.

RINNOVARE LE SUPERFICI E I PAVIMENTI CON LA RESINA AD EFFETTO SMALTATO OPACO

Pavimenti e pareti di cemento, intonaco, piastrelle, marmi, gres porcellanato ecc...
Bagni, cucine, soggiorni, garage e complementi d'arredo.



VISUALIZZA I VIDEO DI APPLICAZIONE



RESINA INTERIOR DESIGN

COLORE MARMO BIANCO + RESINA TRASPARENTE LUCIDA



RESINA INTERIOR DESIGN

COLORE BIANCO PURO + RESINA TRASPARENTE LUCIDA

GAMMA COLORI

BIANCO PURO 50581 0,750 L 50583 2 L	MARMO BIANCO 50583 0,750 L 50584 2 L	SPIAGGIA 50584 0,750 L 50585 2 L	TORTORA 50585 0,750 L
GRIGIO POLVERE 50586 0,750 L 50588 2 L	BLU INTENSO 50588 0,750 L	GRAFITE DEL MADAGASCAR 50589 0,750 L 50597 2 L	NERO 50592 0,750 L

RESINA INTERIOR DESIGN

Grado di difficoltà: ●●●●●

Costo: da 3,99 €/m² circa per mano.

(consigliate 2 mani di prodotto)

Applicazione: rullo in microfibra o pennello.

Essiccazione tra una mano e l'altra: 6 h.

Tempo di utilizzo: 90 min (temp. 20°C ca.).

Formati: 0,750 L e 2 L.

Resa per mano a confezione: 0,750 L = 8 m² / 2 L = 20 m².

Pulizia: Make Shampoo diluito 1:3 con acqua o detersivi neutri.

Caratteristiche: resina opaca bicomponente epossidica colorata a base acqua, senza odore. Ideale per pavimenti e rivestimenti di abitazioni, spazi commerciali e garage. Ottima resistenza all'usura e facile da pulire.

TECNOLOGIA MAKE H2O

PRODOTTI COMPLEMENTARI

SHAMPOO



Cod. 50097 1 L

FONDO PER PIASTRELLE



Cod. 50310 1 L

CICLI APPLICATIVI

1. PREPARARE IL SUPPORTO

Sgrassare e pulire accuratamente con Make Shampoo e risciacquare bene. Carteggiare se necessario. Buchi e crepe devono essere preventivamente stuccati. La superficie deve essere solida e compatta.

2. TRATTARE IL SUPPORTO IN CASO DI PIASTRELLE

PER UN RIVESTIMENTO CON FUGHE A VISTA

- 1) Applicare 1 mano di Make Fondo per piastrelle (consigliato su pavimento).
- 2) Applicare 2 mani di Make Resina Interior Design (diluizione standard*).

PER COPRIRE LE FUGHE

- 1) Applicare 2-3 mani di Make Fondo blocca umidità ed elimina fughe.
- 2) Applicare 2 mani di Make Resina Interior Design (diluizione standard*).

IN CASO DI SUPERFICI LISCE (non assorbenti)

- 1) Applicare 1 mano di Make Fondo per piastrelle.
- 2) Applicare 2 mani di Make Resina Interior Design (diluizione standard*).

IN CASO DI SUPERFICI POROSE (assorbenti)

- 1) Applicare 1 mano di Make Resina Interior Design diluita con acqua al 40% (in peso).
- 2) Applicare 2 mani di Make Resina Interior Design (diluizione standard*).

3. PROTEGGERE IL SUPPORTO (obbligatorio)

PAVIMENTI E SUPERFICI AD ALTA USURA

Applicare 1/2 mani di Make Resina Trasparente a base acqua bicomponente.

CONTATTO PRORLONGATO CON ACQUA ED ESTERNO

Applicare 2 mani di Make Resina Ultra-Resistente a base solvente bicomponente.

*DILUIZIONE STANDARD PER CONFEZIONE

Diluire con acqua al 15% (in peso) per l'applicazione a rullo e al 20% (in peso) per quella a pennello.

RINNOVARE LE SUPERFICI E I PAVIMENTI CON LA RESINA AD EFFETTO SPATOLATO

Pavimenti e pareti con o senza piastrelle.



VISUALIZZA I VIDEO DI APPLICAZIONE



SPATOLATO MATERICO COLORE SPIAGGIA

GAMMA COLORI

MARMO BIANCO 50325 2,5 L	NEVE DELL'HIMALAYA 50054 2,5 L	SPIAGGIA 50326 2,5 L
GRIGIO GINEPRO 50320 2,5 L	GRAFITE DEL MADAGASCAR 50057 2,5 L	

SPATOLATO MATERICO

Grado di difficoltà: ●●●●●

Costo: 9,99 €/m² circa per mano.

(consigliate 2 mani di prodotto)

Applicazione: frattazzo.

Essiccazione tra una mano e l'altra: 6 h.

Tempo di utilizzo: 30 min (temp. 20°C ca.).

Formato: 2,5 L.

Resa per mano a confezione: 10 m².

Pulizia: Make Shampoo diluito 1:3 con acqua o detersivi neutri.

Caratteristiche: effetto spatolato. Alta resistenza.

INDISTRUTTIBILE!

PRODOTTI COMPLEMENTARI

FONDO BLOCCA UMIDITÀ ED ELIMINA FUGHE



Cod. 50460 4 L

ADDENSANTE PER SUPERFICI VERTICALI*



Cod. 50095 0,750 L

CICLI APPLICATIVI

1. PREPARARE IL SUPPORTO

Sgrassare e pulire accuratamente con Make Shampoo e risciacquare bene. Carteggiare se necessario. Buchi e crepe devono essere preventivamente stuccati. La superficie deve essere solida e compatta.

2. TRATTARE IL SUPPORTO

PER COPRIRE LE FUGHE DELLE PIASTRELLE

- 1) Applicare 2 mani di Make Fondo blocca umidità ed elimina fughe.
- 2) Applicare 2 mani di Make Spatolato materico.

IN CASO DI SUPERFICI LISCE (non assorbenti)

- 1) Applicare 1 mano di Make Fondo per piastrelle.

(necessario solo per superfici ad alta usura)

- 2) Applicare 2 mani di Make Spatolato materico.

IN CASO DI SUPERFICI POROSE (assorbenti)

- 1) Applicare 1 mano di Make Resina Interior Design (di tonalità simile) diluita con acqua al 40% (in peso).
- 2) Applicare 2 mani di Make Spatolato materico.

3. PROTEGGERE IL SUPPORTO (obbligatorio)

PAVIMENTI E SUPERFICI AD ALTA USURA

Applicare 2 mani di Make Resina Trasparente a base acqua bicomponente.

CONTATTO PRORLONGATO CON ACQUA ED ESTERNO

Applicare 2 mani di Make Resina Ultra-Resistente a base solvente bicomponente.

*SU SUPERFICI VERTICALI: si consiglia di addensare il prodotto con Make

Addensante (cod. 50095), aggiungendolo poco alla volta (da 0,5% a 1%) fino a raggiungere la densità desiderata. Il tempo di utilizzo dello Spatolato Materico varia a seconda della quantità di addensante aggiunta.

FINITURE PROTETTIVE PER INTERNO

RESINA TRASPARENTE MONOCOMPONENTE LUCIDA



Resina finale monocomponente poliuretanica trasparente e protettiva. Finitura lucida.

Tempo di ricopertura: 2 h.

Resa per mano a confezione: 0,5 L - 5 m² / 2,5 L - 25 m².

Cod. 50386 0,5 L

Cod. 50430 2,5 L

RESINA TRASPARENTE



Resina a base acqua bicomponente poliuretanica trasparente e protettiva, disponibile nelle varianti lucida, satinata e opaca. Diluizione con acqua al 10% (in peso).

Tempo di utilizzo: 90 min (temp. 20°C).

Tempo di ricopertura: 6 h.

Resa per mano a confezione: 0,750 L - 10 m² / 2 L - 25 m².

Cod. 50386 0,5 L

Cod. 50430 2,5 L

Lucida Cod. 50902 0,750 L - Cod. 50903 2 L

Satinata Cod. 50904 0,750 L - Cod. 50905 2 L

Opaca Cod. 50906 0,750 L - Cod. 50907 2 L

FINITURE PROTETTIVE PER ESTERNO, DOCCE, BAGNO E TOP CUCINA

RESINA TRASPARENTE ULTRARESISTENTE



Resina a base solvente bicomponente poliuretanica per superfici ad alta usura o a contatto prolungato con acqua o calore. Disponibile nelle varianti lucida e opaca.

Tempo di utilizzo: 2 h (temp. 20°C).

Tempo di ricopertura: 12 h.

Calpestabile con le calze: 24 h.

Calpestabile con le scarpe: 48 h.

Contatto con acqua permanente (doccia): 4 giorni.

Resa per mano a confezione: 10 m².

Lucida Cod. 50093 1 L

Opaca Cod. 50459 1 L

ADDITIVO ANTISCIVOLO



Microsfere di vetro fini da utilizzare come additivo antiscivolo. Aggiungere 50 gr (nell'ultima mano di prodotto) per ogni litro di Make Resina Trasparente Ultra-Resistente.

Cod. 50555 160 GR

