

RESINA EPOSSIDICA INDUSTRIALE A BASE ACQUA E SENZA ODORE: RINNOVARE E COLORARE

Effetto satinato.
Ideale per superfici industriali.

RESINA EPOSSIDICA INDUSTRIALE
COLORE RAL 7038

GAMMA COLORI

RAL 9002 61261 - 4 L	RAL 7038 61262 - 4 L	RAL 7012 61299 - 4 L
RAL 5015 61264 - 4 L	RAL 3009 61263 - 4 L	RESINA ANTIPOVERE TRASPARENTE Cod. 61364 - 4 L

UTILIZZO DI MAKE RESINA ANTIPOVERE COME FINITURA
Applicare come fondo - finitura trasparente antipolvere su tutte le superfici cementizie, compatte ed assorbenti, sia orizzontali che verticali.
Cod. 61364 - 4 L

RESINA EPOSSIDICA INDUSTRIALE
A BASE ACQUA

PRODOTTI COMPLEMENTARI

SHAMPOO Cod. 50097 - 1 L	FONDO BLOCCA UMIDITÀ ED ELIMINA FUGHE Cod. 50460 - 4 L
------------------------------------	--

CICLI APPLICATIVI

- 1. PREPARARE IL SUPPORTO**
Sgrassare e pulire accuratamente con Make Shampoo e risciacquare bene. Carteggiare se necessario. Buchi e crepe devono essere preventivamente stuccati. La superficie deve essere solida e compatta.
- 2. TRATTARE IL SUPPORTO NON ASSORBENTE**
PER UN RIVESTIMENTO CON FUGHE A VISTA
(previa carteggiatura della piastrella)
Applicare 2 mani di Make Resina Epossidica Industriale.
- 3. PROTEGGERE IL SUPPORTO (fotocabitivo)**
PIAVIMENTI E SUPERFICI AD ALTA USURA
Applicare 1/2 mani di Make Resina Trasparente a base acqua.
CONTATO PROLUNGATO CON ACQUA ED ESTERNO
Applicare 2 mani di Make Resina Ultra-Resistente a base solvente.

RESINA EPOSSIDICA INDUSTRIALE
COLORE RAL 7038

SMALTO MURALE ALL'ACQUA HACCP

Per tutte le superfici.
Ideale per locali pubblici e sanitari.

SMALTO MURALE ALL'ACQUA

100% Lavabile
Innterno/Esterno

GUIDA APPLICATIVA

Dove si applica
Su pareti interne ed esterne, legno grezzo o verniciato, caloriferi e molte altre superfici sia in ambienti domestici che industriali.

Come si applica
Applicazione a pennello, rullo o spruzzo: applicare 2 mani.

Il prodotto è pronto all'uso.
Nel caso si desideri rendere più scorrevole l'applicazione diluire con acqua max. 15%.

CERTIFICAZIONE HACCP
CERTIFICATO PER AMBIENTI ALIMENTARI
a norma UNI 11021:2002 relativa alla metodologia HACCP.
Questo prodotto è idoneo e certificato per la verniciatura di locali dove si preparano, conservano, lavorano, trasformano, vendono o consumano prodotti alimentari ed in tutti i casi dove sia necessario assicurare elevate caratteristiche di salubrità ed igiene.

GAMMA COLORI - FINITURE

BIANCO BRILLANTE 50573 - 4 L	BIANCO SATINATO 50576 - 4 L	BIANCO EXTRA OPACO 50577 - 9 L
50574 - 9 L	50578 - 9 L	

**I SMALLTO MURALE
I ALL'ACQUA**

I CONSIGLI DELL'ESPERTO



DIVISIONE DELLA CONFEZIONE A+B

Se i metri quadrati da ricoprire sono inferiori rispetto alla resa della confezione consigliamo di preparare e miscelare solo la quantità di prodotto necessaria per l'applicazione della prima mano dividendo in proporzione entrambi i componenti A e B e lasciando il prodotto rimanente nella confezione originale senza diluizione per essere poi miscelato successivamente per l'applicazione della seconda mano.

Leggi attentamente le indicazioni riportate sulle etichette.

PREPARAZIONE DEI PRODOTTI

In caso di prodotto bicomponente mescolare prima i 2 componenti A e B singolarmente, quindi miscellarli tra loro e poi miscelare accuratamente per 2 minuti.

IMPORTANTE: RISPETTARE SEMPRE LE PROPORZIONI FRA COMPONENTE "A" E COMPONENTE "B".

Ricorda che i prodotti bicomponenti, una volta miscelati, hanno un tempo di utilizzo compreso tra i 30/90 minuti in funzione del prodotto, dopodiché non sarà più utilizzabile (considerando una temperatura di 20°C ed un'umidità residua inferiore al 60%).

STEP BY STEP PER NON SBAGLIARE


- Pulire e sgrassare con Make Shampoo.
- Carteggiare se necessario con abrasivo grana 180 o 220.
- Su pavimenti o superfici sottoposte ad alta usura applicare Make Fondo per piastrelle o se necessario Make Fondo Blocca Umidità Elimina Fughe.
- Applicare la Resina colorata.
- Applicare Make Resina Trasparente in caso di superfici sottoposte ad alta usura o su pavimenti.
- Applicare Make Resina trasparente Ultra-Resistente in caso di contatto prolungato con acqua.



Make è un marchio di Colorificio Centrale S.r.l.
Via Industria 12/14/16 - 25030 Torbole Casaglia (BS) - ITALY
Tel. + 39 030 2151004 - info@make-design.it

RESINE DECORATIVE

PER TUTTE LE SUPERFICI DELLA CASA

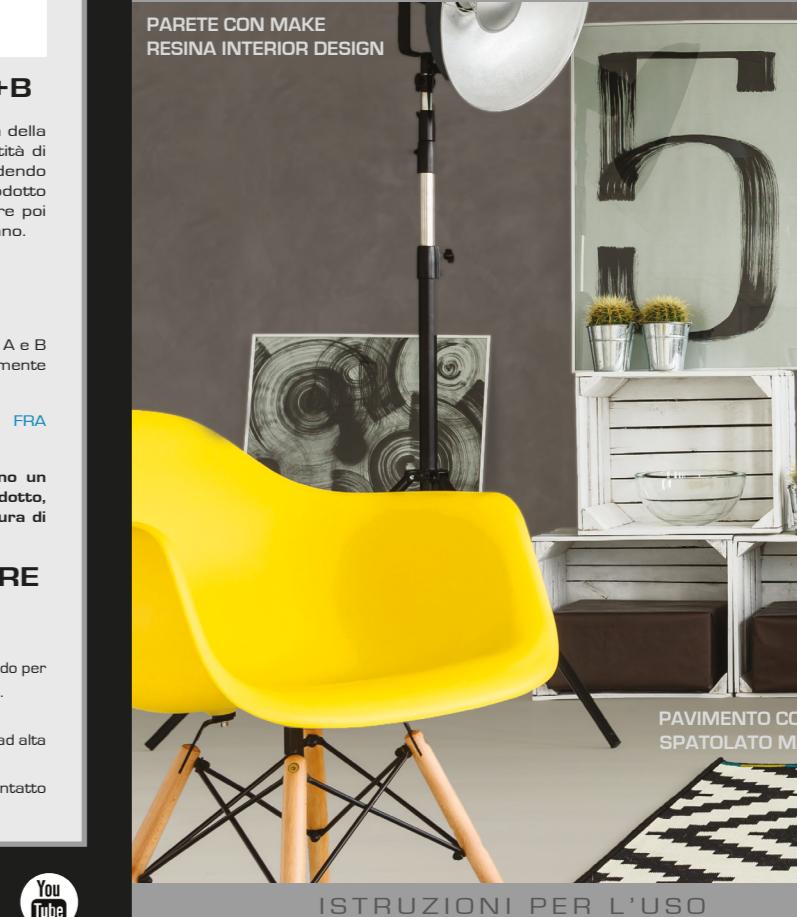


MAKE.
DESIGNED FOR YOU

www.make-design.it

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

SHAMPOO



Pulitore extra forte a base acqua. Per pulire a fondo, sgrassare o smacchiare utilizzare il prodotto puro e risciacquare. Per pulizia ordinaria, diluire in proporzione 1:3 con acqua.

Cod. 50097 1 L



FONDO PER PIASTRELLE



Fondo universale bianco bicomponente extra resistente per superfici lisce e non assorbenti.

Tempo di utilizzo: 2 h [temp. 20°C].

Tempo di ricopertura: 12 h.

Resa per mano a confezione: 10 m².

Cod. 50310 1 L



FONDO BLOCCA UMIDITÀ ED ELIMINA FUGHE



Fondo tricomponente grigio copri fughe extra resistente. Blocca l'umidità di risalita. Ideale per tutte le superfici, aderisce direttamente sulle piastrelle. Applicare almeno 2 mani.

Tempo di utilizzo: 50 min [temp. 20°C].

Tempo di ricopertura: 12 h.

Resa per mano a confezione: 8 m².

Cod. 50460 4 L




AVVERTENZE


Appicare un FONDO in tutti i casi in cui la superficie sia sottoposta a particolare usura come nel caso di pavimenti, top di cucine, box doccia.

RINNOVARE LE SUPERFICI E I PAVIMENTI CON LA RESINA AD EFFETTO SMALTATO OPACO

Pavimenti e pareti di cemento, intonaco, piastrelle, marmi, gres porcellanato ecc... Bagni, cucine, soggiorni, garage e complementi d'arredo.



VISUALIZZA
I VIDEO DI
APPLICAZIONE



TECNOLOGIA MAKE H2O



GAMMA COLORI



RESINA INTERIOR DESIGN

Grado di difficoltà: ● ● ● ●

Costo: da 4,20 €/m² circa per mano.

(consigliate 2 mani di prodotto)

Aplicazione: rullo in microfibra o pennello.

Essiccazione tra una mano e l'altra: 6 h.

Tempo di utilizzo: 90 min [temp. 20°C ca.]

Formati: 0,750 L e 2 L.

Resa per mano a confezione: 0,750 L = 8 m² / 2 L = 20 m².

Pulizia: Make Shampoo diluito 1:3 con acqua o detergenti neutri.

Caratteristiche: resina opaca bicomponente epossidica colorata a base acqua, senza odore. Ideale per pavimenti e rivestimenti di abitazioni, spazi commerciali e garage. Ottima resistenza all'usura e facile da pulire.

RINNOVARE LE SUPERFICI E I PAVIMENTI CON LA RESINA AD EFFETTO SPATOLATO

Pavimenti e pareti con o senza piastrelle.



VISUALIZZA
I VIDEO DI
APPLICAZIONE



Grado di difficoltà: ● ● ● ●

Costo: 9,99 €/m² circa per mano.

(consigliate 2 mani di prodotto)

Aplicazione: rullo o spatola.

Essiccazione tra una mano e l'altra: 4 h.

Formato: 2 LT - 3,8 KG.


Resa per mano a confezione: 8 m².

Pulizia: Make Shampoo diluito 1:3 con acqua o detergenti neutri.

Caratteristiche: Resina decorativa monocomponente a spessore extra resistente e pronta all'uso. Facile applicazione a rullo/spatola per ottenere effetti materici. Resistente all'acqua e traspirante.

SPATOLATO MATERICO MONOCOMPONENTE

Pavimenti e pareti con o senza piastrelle.



VISUALIZZA
I VIDEO DI
APPLICAZIONE



Resina finale monocomponente trasparente e protettiva. Finitura lucida.

Tempo di ricopertura: 2 h.

Diluizione con acqua al 10% [in peso].

Tempo di ricopertura: 6 h.

Resa per mano a confezione: 0,750 L - 10 m² / 2 L - 25 m².

Cod. 50386 0,5 L

Cod. 50430 2,5 L

FINITURE PROTETTIVE PER INTERNO

RESINA TRASPARENTE MONOCOMPONENTE LUCIDA



Resina a base acqua bicomponente poliuretanica trasparente e protettiva, disponibile nelle varianti lucida, satinata e opaca.

Tempo di ricopertura: 2 h.

Resa per mano a confezione: 0,5 L - 5 m² / 2,5 L - 25 m².

Cod. 50902 0,750 L

Cod. 50903 2 L

RESINA TRASPARENTE



Resina a base acqua bicomponente poliuretanica trasparente e protettiva, disponibile nelle varianti lucida, satinata e opaca.

Tempo di ricopertura: 6 h.


Resa per mano a confezione: 0,750 L - 10 m² / 2 L - 25 m².

Cod. 50904 0,750 L

Cod. 50905 2 L

FINITURE PROTETTIVE PER ESTERNO, DOCCE, BAGNO E TOP CUCINA

RESINA TRASPARENTE ULTRARESISTENTE



Resina a base solvente bicomponente poliuretanica per superfici ad alta usura o a contatto prolungato con acqua o calore. Disponibile nelle varianti lucida e opaca.

Tempo di utilizzo: 2 h [temp. 20°C].

Tempo di ricopertura: 12 h.

Calpestabile con le calze: 24 h.

Calpestabile con le scarpe: 48 h.

Contatto con acqua permanente (docce): 4 giorni.

Resa per mano a confezione: 10 m².

Cod. 50555 160 GR

ADDITIVO ANTISCIVOLO



Microsfere di vetro fini da utilizzare come additivo antiscivolo. Aggiungere 50 gr [nell'ultima mano di prodotto] per ogni litro di Make Resina Trasparente Ultraresistente.

Tempo di ricopertura: 24 h.

Resta lucido.

Cod. 50093 1 L

Opaca



RINNOVARE LE SUPERFICI

E I PAVIMENTI CON LA RESINA AD EFFETTO SMALTATO OPACO

Pavimenti e pareti di cemento, intonaco, piastrelle, marmi, gres porcellanato ecc... Bagni, cucine, soggiorni, garage e complementi d'arredo.

Aplicazione: rullo in microfibra o pennello.

Essiccazione tra una mano e l'altra: 6 h.



Tempo di utilizzo: 90 min [temp. 20°C ca.]

Formati: 0,750 L e 2 L.



Resa per mano a confezione: 0,750 L = 8 m² / 2 L = 20 m².

Pulizia: Make Shampoo diluito 1:3 con acqua o detergenti neutri.

Caratteristiche: resina opaca bicomponente epossidica colorata a base acqua, senza odore. Ideale per pavimenti e rivestimenti di abitazioni, spazi commerciali e garage. Ottima resistenza all'usura e facile da pulire.



GAMMA COLORI



*DILUZIONE STANDARD PER CONFEZIONE

Diluire con acqua al 10% [in peso A+B].

PARETI

Applicare 2 mani di Fleur Resina di Finitura Satinata monocomponente.

PAVIMENTI E CONTATTO PROLUNGATO CON ACQUA ED ESTERNO

Applicare 2 mani di Make Resina Trasparente bicomponente.

PAVIMENTI E CONTATTO PROLUNGATO CON ACQUA ED ESTERNO

Applicare 2 mani di Make Resina Trasparente bicomponente.