




Fleur Designer's Paint

FLEUR RESIN KIT-RESINA CEMENTO SCHEMA APPLICATIVA

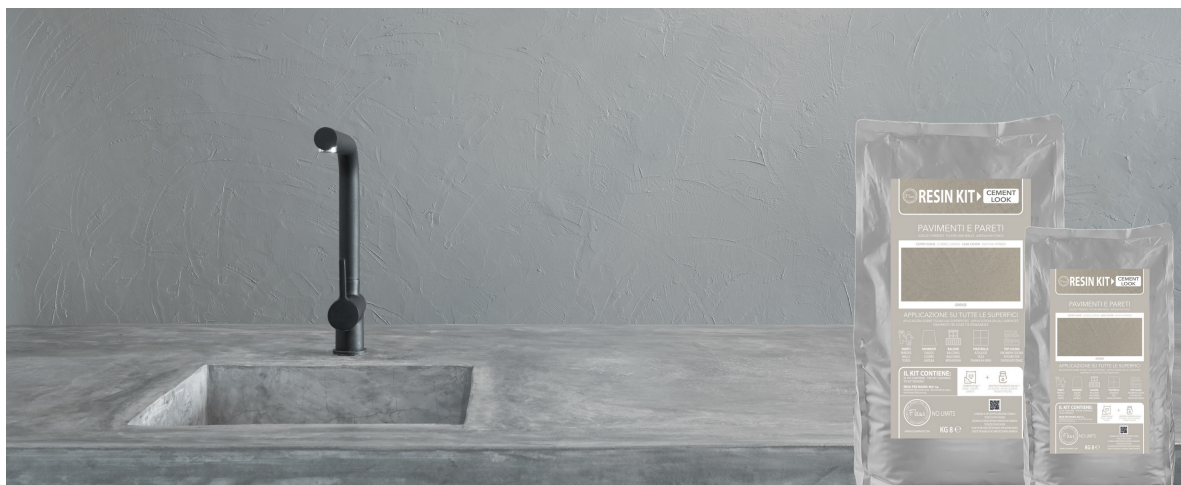

RESIN KIT CEMENT LOOK è una Resina-Cemento in polvere a rapida essiccazione, crea un'effetto autentico. Disponibile in 8 colori Fleur + 1 Colore neutro che può essere dipinto con Smalto Eggshell o Resina Epossidica Colorata.

COSA CONTIENE IL KIT: Polvere Resina Cemento e Additivo Colorante, è necessario solo aggiungere l'acqua e miscelare con un trapano miscelatore.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

In un recipiente versare l'acqua, l'Additivo Colorante e successivamente la polvere di Resina Cemento, (la quantità di acqua indicata sulla confezione) Miscelare ad alta velocità per 2/3 min. con trapano o miscelatore per amalgamare bene il prodotto.

Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: c.a.15/20 MINUTI ad una temperatura media di c.a.20°C.

IMPORTANTE: non miscelare mai più di 4 Kg. per volta. Se si sta utilizzando la confezione da Kg. 8 dividere la quantità di polvere, quella di additivo colorato e quella dell'acqua.

APPLICAZIONE: Applicare con Rullo Fleur cm.10 cod. 14006 + manico per rullo cod. 14039 e uniformare con Spatola acciaio 160X140 mm. cod.18097

Facile da applicare, adatta a tutte le superfici rigide e compatte sia all'interno che all'esterno, **NON** utilizzare per piatto doccia, interno lavandini e vasche da bagno



Fleur Designer's Paint

FLEUR RESIN KIT-RESINA CEMENTO SCHEMA APPLICATIVA

COPRIRE LE FUGHE DELLE PIASTRELLE - INTERNO/ESTERNO **pavimenti/docce/top cucina/tavoli**

- **PULIZIA**

Fleur Cleaner lt.1 cod.15021. Pulire, sciacquare e lasciare asciugare bene le fughe

- **PRIMER**

PRIMER RUVIDO sulla maggior parte delle superfici cod. 18090 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 4 ore Resa: per mano per confezione 4 mq.

PRIMER F nei bagni e all'esterno, dove hai un contatto prolungato con l'acqua cod. 18074 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 8 ore Tempo di utilizzo: 45 minuti Resa: 8 mq.

- **RESINA CEMENTO**

RESIN KIT CEMENT LOOK 2/3 mani in funzione della dimensione delle fughe. Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: 15/20 MINUTI ad una temperatura media di 20°C.

Tra una mano e l'altra non dovranno mai passare più di 2 ore. la mano successiva va applicata quando il prodotto è indurito ma non completamente asciutto. IMPORTANTE:: non miscelare più di 4 Kg. per volta. Resa: Circa 1/1,5 Kg per mq in funzione dello spessore utilizzato Applicare a rullo e uniformare a spatola.

- **CONSOLIDANTE**

CEMENT CONSOLIDATOR cod. 18073 lt.1 2 mani a rullo o pennello -Essiccazione: 1 ora tra una mano e l'altra

- **RESINA DI FINITURA**

INTERNO

Monocomponente all'acqua Satinata 2 mani a rullo o pennello. ml.500 cod. 18095 Resa 5mq
lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq. Superfici assorbenti: diluire la prima mano al 10%.Essiccazione: 4 ore tra una mano e l'altra .

ESTERNO e su superfici a contatto prolungato con acqua top della cucina, banconi bar e tavoli sottoposti ad utilizzo giornaliero si consiglia RESINA EXTRA RESISTENTE bicomponente a solvente OPACA lt.1 cod. 15023 LUCIDA Cod.15022 2 mani a rullo o pennello. Tempo di utilizzo una volta miscelata: 2 ore Essiccazione: 12 ore, max 36 tra una mano e l'altra Calpestabile. dopo 24 ore IMPORTANTE: sigillare bene le giunture con Silicone Acetico



Fleur Designer's Paint

FLEUR RESIN KIT-RESINA CEMENTO SCHEMA APPLICATIVA

PARETI-

interno/esterno

PULIZIA

Fleur Cleaner lt.1 cod.15021. Pulire, sciacquare e lasciare asciugare bene le fughe

- **PRIMER**

PRIMER RUVIDO sulla maggior parte delle superfici cod. 18090 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 4 ore Resa: per mano per confezione 4 mq.

PRIMER F nei bagni e all'esterno, dove hai un contatto prolungato con l'acqua cod. 18074 lt.1 1 mano a rullo. Essiccazione 8 ore Tempo di utilizzo: 45 minuti Resa: 8 mq.

- **RESINA CEMENTO**

RESIN KIT CEMENT LOOK applica 2 mani di prodotto .Tempo di utilizzo del prodotto miscelato: 15/20 MINUTI ad una temperatura media di 20°C.

Tra una mano e l'altra non dovranno mai passare più di 2 ore. la mano successiva va applicata quando il prodotto è indurito ma non completamente asciutto. **IMPORTANTE::** non miscelare più di 4 Kg. per volta. Resa: Circa 1/1,5 Kg per mq in funzione dello spessore utilizzato Applicare a rullo e uniformare a spatola.

- **CONSOLIDANTE**

CEMENT CONSOLIDATOR cod. 18073 lt.1 2 mani a rullo o pennello -Essiccazione: 1 ora tra una mano e l'altra

- **RESINA DI FINITURA**

INTERNO

Monocomponente all'acqua Satinata 1 mano a rullo o pennello. ml.500 cod. 18095 Resa 5mq
lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq. Superfici assorbenti: diluire la prima mano al 10%.Essiccazione: 4 ore tra una mano e l'altra .

ESTERNO e su superfici a contatto prolungato con acqua top della cucina, banconi bar e tavoli sottoposti ad utilizzo giornaliero si consiglia RESINA EXTRA RESISTENTE bicomponente a solvente OPACA lt.1 cod. 15023 LUCIDA Cod.15022 2 mani a rullo o pennello. Tempo di utilizzo una volta miscelata: 2 ore Essiccazione: 12 ore, max 36 tra una mano e l'altra Calpestable. dopo 24 ore **IMPORTANTE:** sigillare bene le giunture con Silicone Acetico



FLEUR RESIN KIT-RESINA CEMENTO

SCHEDA APPLICATIVA

Fleur Designer's Paint



1.PULIZIA

Fleur Cleaner



2.PRIMER

Primer Ruvido cod. 18090 lt.1
Resa: per mano per confezione 4 mq.
Primer F cod. 18074 lt.1 Resa:
8 mq.



3. RESIN KIT



4. CONSOLIDANTE

**CEMENT
CONSOLIDATOR**
cod. 18073 lt.1



5. RESINA

RESINA DI FINITURA Satinata cod. 18095
Resa 5mq lt.2,5 cod. 18096 Resa: 25mq.
Su superfici a contatto prolungato con
acqua RESINA EXTRA RESISTENTE a
solvente OPACA lt.1 cod. 15023 LUCIDA
Cod.15022



STRUMENTI
Rullo Fleur pelo
corto e Spatola per
cemento

INSTAGRAM



FACEBOOK



YOUTUBE



TIKTOK

